


Este equipamento é garantido pelo fabricante contra qualquer defeito de fabricação, incluindo-se danos causados pela incorreta instalação, mau trato, sinais de intervenções técnicas não autorizadas, rompimento de cabos por má manutenção e defeitos em pintura ou partes mecânicas vitimadas por acidade ou pelo ambiente na qual a unidade está instalada. É política da ECCOS TECNO METALÚRGICA LTDA implementar a seus produtos toda e qualquer evolução tecnológica disponível, quer em software, componentes, materiais e sistemas de montagem. Assim, reservamo-nos no direito de alterar qualquer informação aqui contida sem prévio aviso. Direitos reservados à ECCOS TECNO METALÚRGICA LTDA.

VIII - GARANTIA

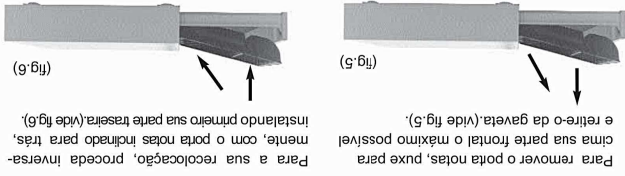

Para remover o porta notas, puxe para cima sua parte frontal o máximo possível e retire-o da gaveta. (Vide fig.5).

Para a sua recolocação, proceda inversamente, com o porta notas inclinado para trás, instalando primeiro sua parte traseira. (Vide fig.5).

VII - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTA NOTAS



Dependendo unicamente do controle eletrônico do equipamento conectado à gaveta, é possível que em operações que não envolvam dinheiro (cheque, cartão de crédito, vales, etc.) a gaveta não abra sua tampa. O comprovante ou meio de pagamento poderá ser colocado em seu interior diretamente pela abertura frontal (Vide fig. 4), existe especialmente para esta finalidade. Internamente estes documentos serão alojados na parte inferior do porta notas.

VI - ENTRADA PARA CHEQUES E DOCUMENTOS

Esta unidade conta com um dispositivo capaz de informar ao equipamento a ela conectado qual o estado da gaveta - aberta ou fechada. Isto é feito automaticamente e não requer interferência de seu operador.

V - SENSOR DE GAVETA ABERTA

**GAVETA PARA DINHEIRO
MODELO 3260**



**FOLHA DE INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO DA GAVETA
PARA DINHEIRO MODELO 3260**

I - ABERTURA EM OPERAÇÕES NORMAIS

Esta gaveta foi desenvolvida para permitir sua operação remotamente, através de um comando de abertura vindo do equipamento a ela conectado, não sendo necessário, assim, nenhuma providência para sua abertura. (Vide fig. 1).

II - FECHAMENTO DA GAVETA

Para um correto fechamento da gaveta classe 3260, seu operador deve procurar fechar sempre utilizando do a parte central do espelho frontal da gaveta. (Vide fig. 1).

Deve-se também tomar o cuidado de verificar se a chave para abertura manual está na posição OPERAÇÃO (Vide fig.2).

III - ABERTURA MANUAL

Se por qualquer razão necessita-se da abertura da gaveta sem envio de um comando, ou seja, manualmente, deve-se utilizar a chave que acompanha a unidade. Após introduzida na fechadura, rotacionando-a no sentido horário aciona-se um dispositivo que libera a abertura da gaveta. Recomenda-se a extração da chave após esta operação. (Vide fig.2).



IV - ABERTURA DE EMERGÊNCIA PARA OS MODELOS QUE NÃO POSSUAM CHAVE

Em caso de falta de energia elétrica ou outro problema na abertura eletrônica, é possível abrir a gaveta empurrando a alavanca localizada na parte de baixo da gaveta. (Vide fig.3).



PARA ABRIR A GAVETA, EMPURRE A ALAVANCA LOCALIZADA NO FURO, CONFORME FIG.3.

ECCOS TECNO METALÚRGICA LTDA.
Rua Antônio Martins Luz, 289 - Distrito Industrial
CEP 13347-4040 - Indaiatuba - SP
Fone (19) 3936.8758 / 0800-704 3726
www.eccostechno.com.br

